


Электрический погружной дренажный насос

NORDPUMP SDP-90



N

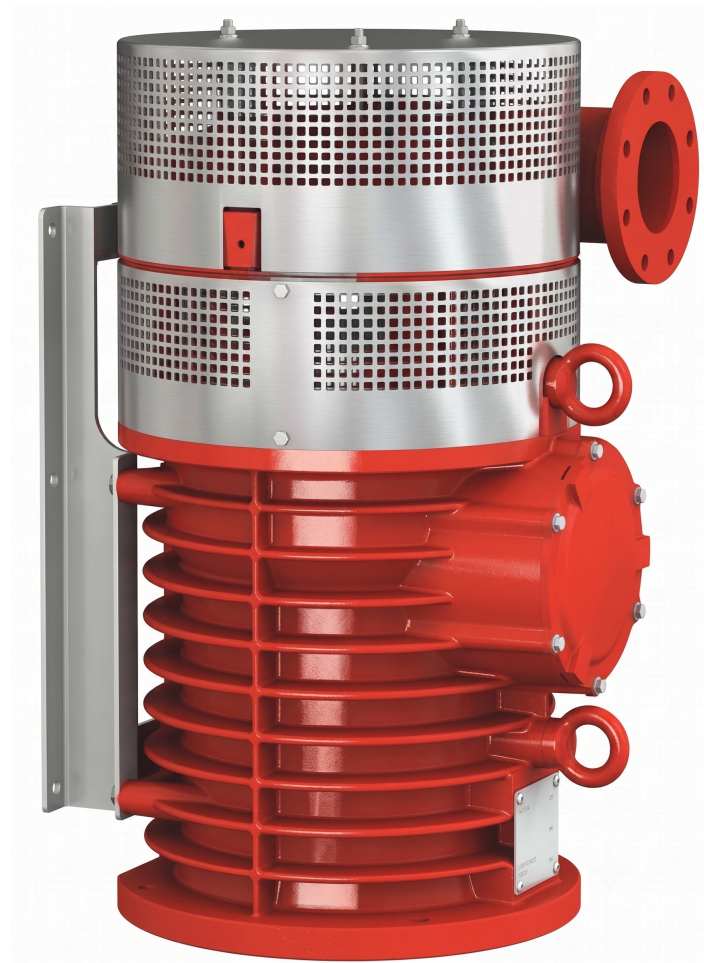

H



50 Гц	N	H
Напорный патрубок	6" (DN150)	4" (DN100)
Номинальная мощность P ₂ (кВт)	90	90
Макс. потребляемая мощность P ₁ (кВт)	95	95
Скорость вращения вала (об/мин)	2965	2965
Номинальный ток при 400В (А)	155,2	155,2
Номинальный ток при 660В (А)	94,1	94,1
Размер перекач. частиц (мм)	10	10
Размеры (мм)	1180/610/770	1245/610/680
Вес (кг)	995	1080

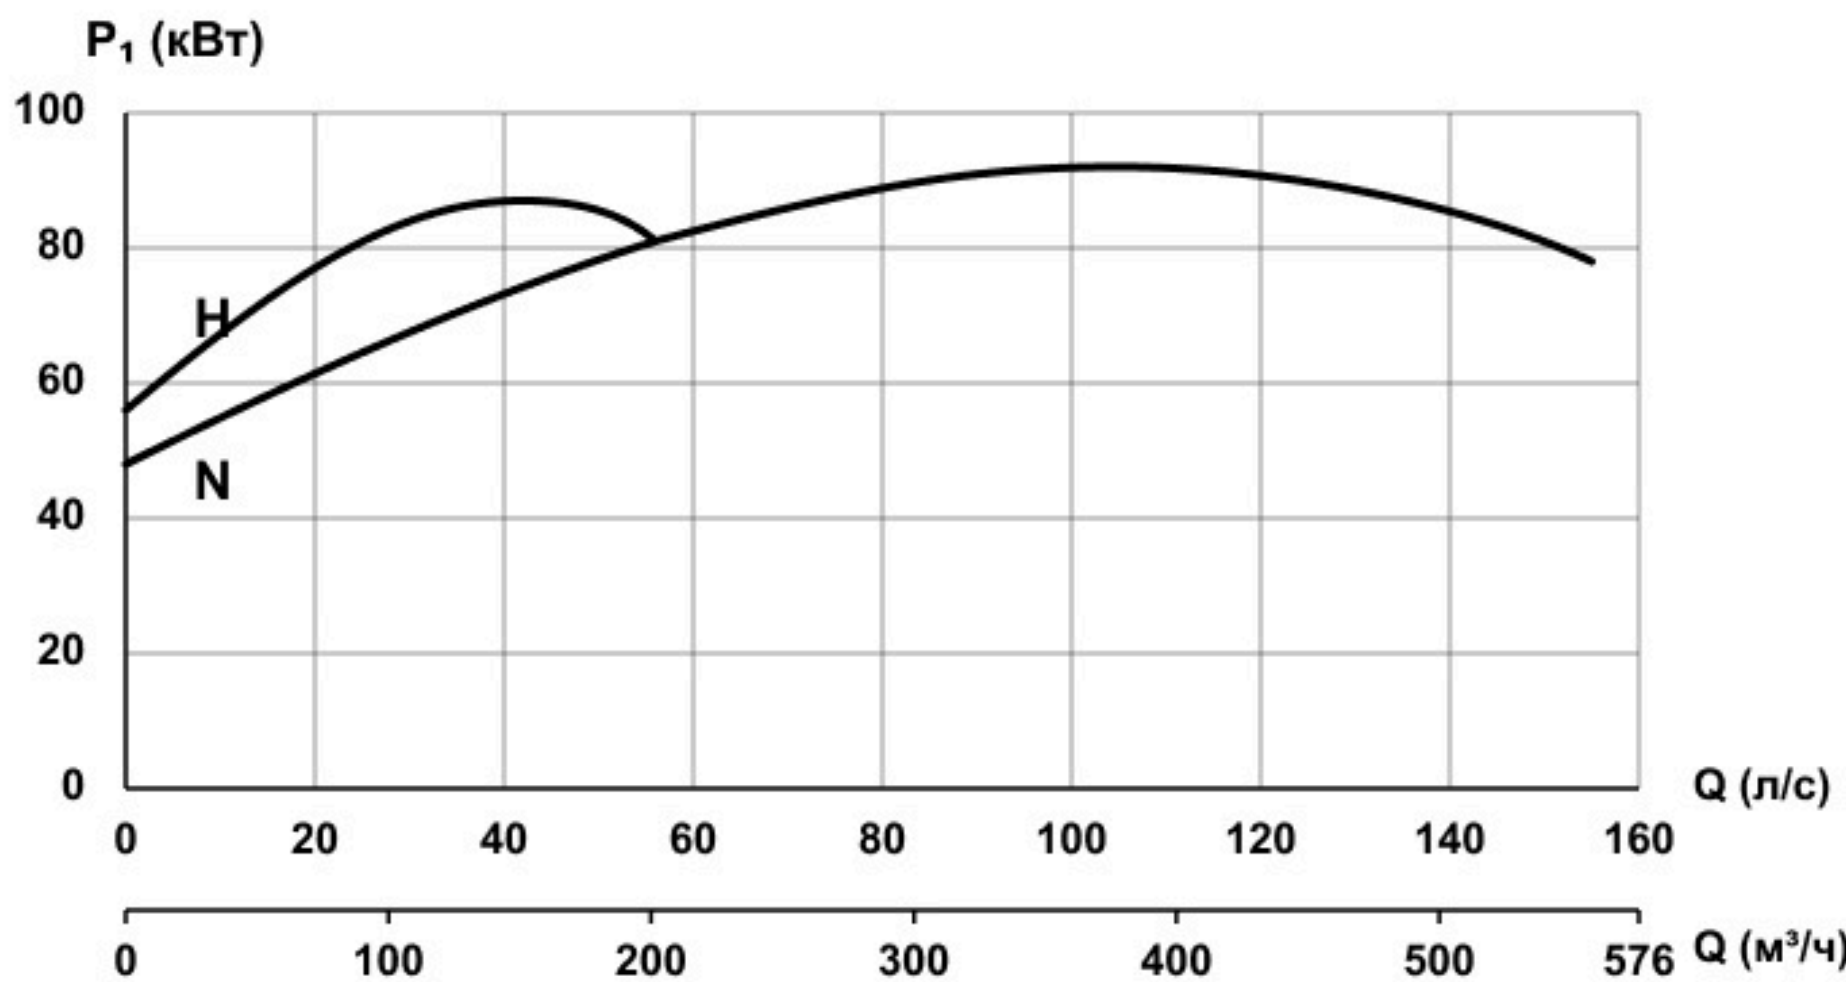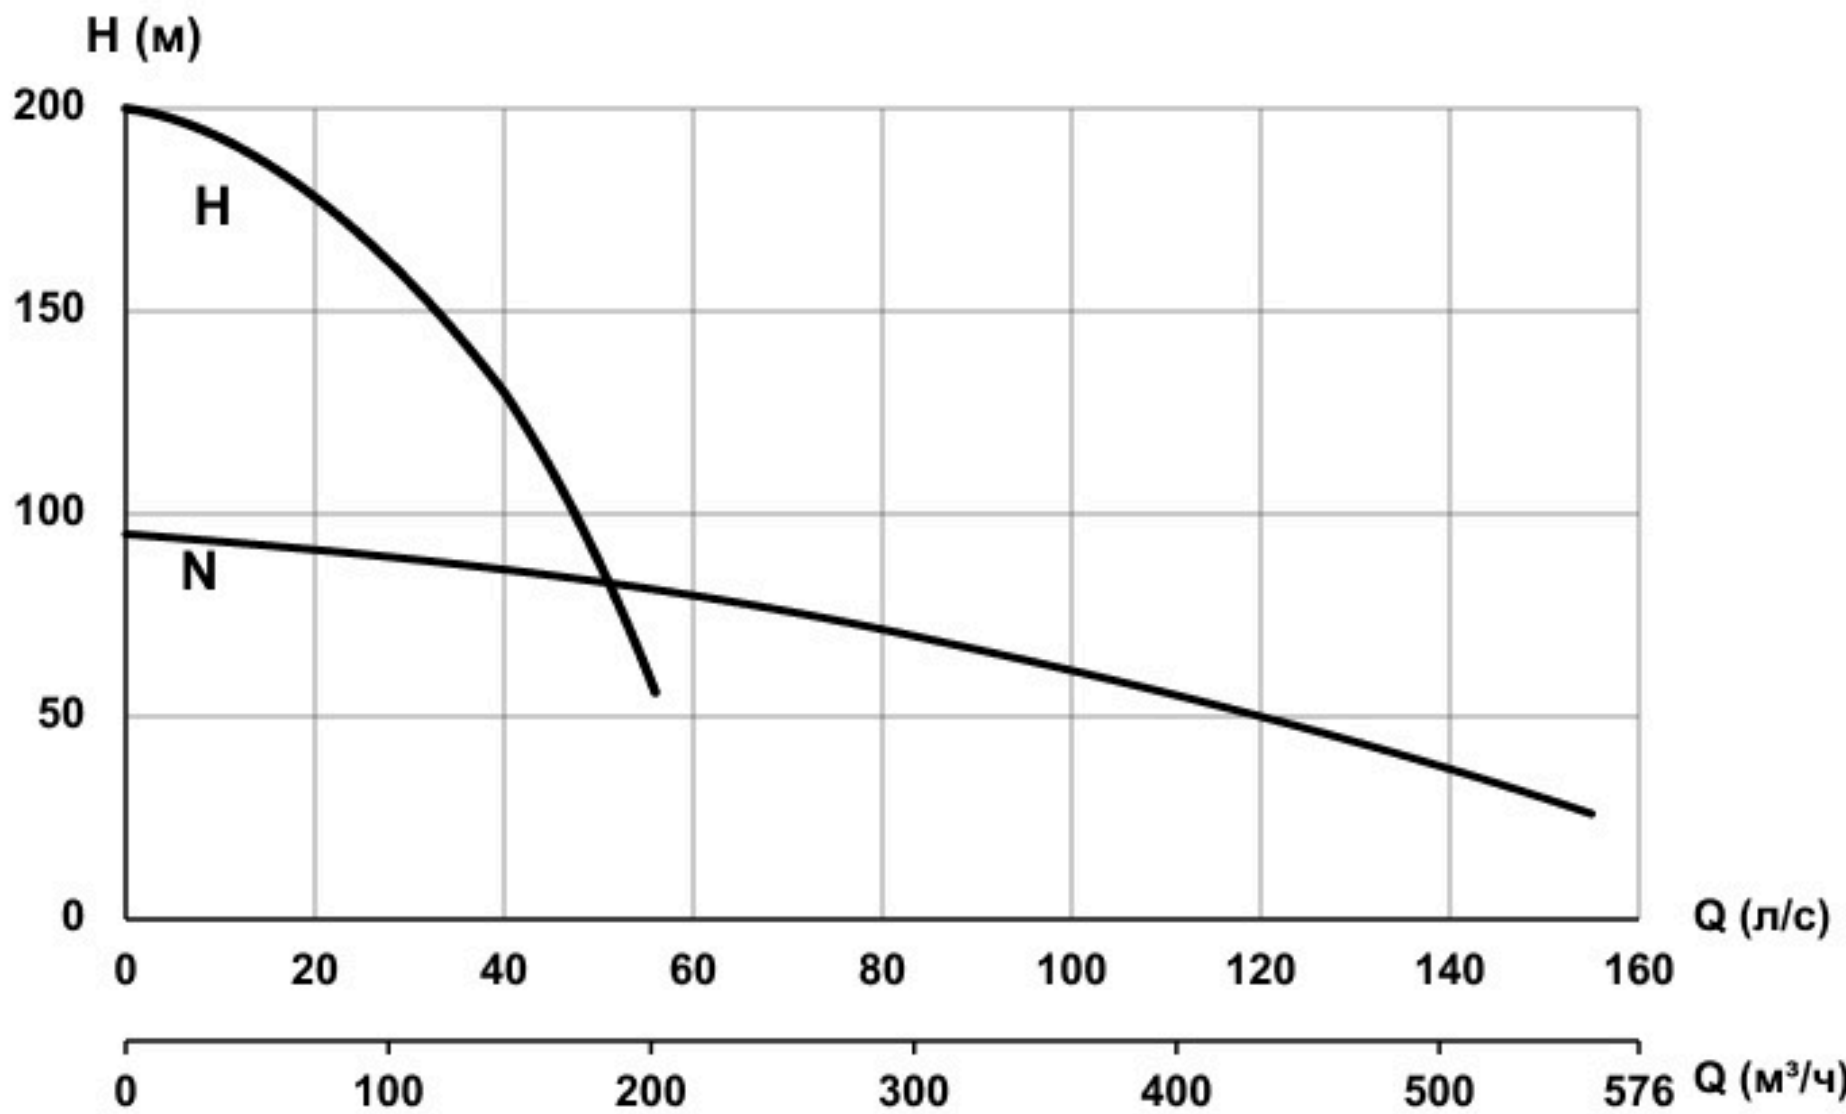

Типы насосов

N: нормальный напор
H: высокий напор

Классификация

Электрический погружной дренажный насос
Степень защиты: IP68

Электродвигатель

Короткозамкнутый 3-фазный асинхронный двигатель
Класс изоляции: H

Защита двигателя

Термоконтакты в статоре

Оборудование для мониторинга

Датчик PT100 для измерения температуры подшипника

Кабель

1-й вариант: информационный H07RN-F 7G1,5 мм² - длина 20 м и силовой H07RN-F 4G50 мм² - длина 20 м
2-й вариант: H07RN-F 4G50+4x1,5 мм² - длина 20 м
* Другая длина кабеля по запросу

Ограничения

Макс. глубина погружения: 75 м
Макс. температура жидкости: 40°C
Макс. плотность жидкости: 1100 кг/м³
pH жидкости: 6 - 13

Уплотнение вала

Двойное механическое уплотнение вала в масляной камере
Материал ниж. уплотнения: карбид вольфрама-карбид вольфрама
Материал верх. уплотнения: карбид вольфрама-карбид вольфрама

Подшипники

Нижний: двухрядный радиально-упорный с зазором C3
Верхний: шариковый с зазором C3

Напорный патрубок

4" - H (высокий напор)
6" - N (нормальный напор)

Материалы

Литые части: чугун
Вал двигателя: нержавеющая сталь
Диффузоры версии H: чугун, покрытый полиуретаном
Всасывающие пластины версии N: высокохромистый чугун
Болты и гайки: нержавеющая сталь
Рабочее колесо: высокохромистый чугун или супердуплексная нержавеющая сталь

Аксессуары

Цинковые аноды

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления



www.nordpump.ru



mail@nordteh.com



+7 495 989 44 38